

## DECLARATION DE PERFORMANCE N° SILVER001

1. **Code d'identification unique du produit type** : Carreaux de murs céramiques pressés à sec, absorption d'eau Eb > 10 % (Voir les références concernées dans l'annexe ci-jointe)
2. **Usage(s) prévu(s)** : Revêtements de mur intérieurs
3. **Fabricant** : Ceramiche Silver  
Via Monte Mongigatto 24/4 – 41042 – Fiorano Modenese (MO) - Italy  
[www.silvercer.it](http://www.silvercer.it)
4. **Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances (EVCP)** : Système 4
5. **Norme harmonisée** : EN 14411 : 2016
6. **Performance(s) déclarée(s)** :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 14411 : 2016
Relargage de substances dangereuses : Cadmium Plomb	< 0,07 mg/dm <sup>2</sup> < 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	
Adhérence : - mortiers-colles, type C2 - Adhésifs en dispersion - Colles réactives	Voir Annexe NPD NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Conforme	
Durabilité pour : - les usages intérieurs - les utilisations à l'extérieur : Résistance au gel/dégel	Conforme NPD	

La performance des produits identifiés dans l'annexe ci-jointe est conforme à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie selon le règlement (UE) N° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Ivan Zanichelli

Signature

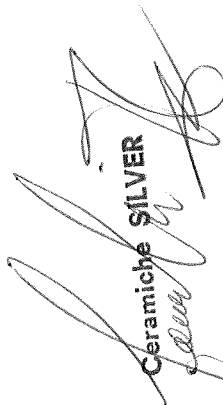


Ceramiche **SILVER**

A Fiorano Modenese (MO) - Italy, le 22/08/2017

ANNEXE des références de carrelages de murs concernées par la DOP n° **SILVER001** (Rev.2 du 22/08/2017) :

Code Brico Dépôt	Dénomination Carrelage	Longueur x Largeur x Epaisseur (mm)	Mur(s)		Réaction au feu (Classe)	Relargage de substances dangereuses (mg/dm <sup>2</sup> )		Adhérence (N/mm <sup>2</sup> )				Durabilité	
			Intérieur	Extérieur		Cadmium	Plomb	Mortier-collés	Adhésifs en dispersion	Colles réactives	Résistance aux chocs thermiques	Usage intérieur	Usage extérieur : Résistance au gel/dégel
402492	20X50 FAIENCE NATURE BEIGE	200 x 500 x 8,0	X		A1	< 0.07	< 0.8	Type C2 : > 1,2 N/mm <sup>2</sup>	NPD	NPD	Conforme	Conforme	NPD
402493	20X50 FAIENCE NATURE CLAY	200 x 500 x 8,0	X		A1	< 0.07	< 0.8	Type C2 : > 1,2 N/mm <sup>2</sup>	NPD	NPD	Conforme	Conforme	NPD

  
Ceramiché SILVER