

DECLARATION DE PERFORMANCE N° SILVER004

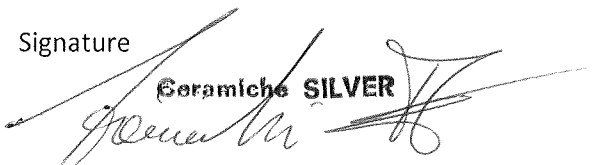
1. **Code d'identification unique du produit type** : Carreaux de sols céramiques pressés à sec, absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$ (Voir les références concernées dans l'annexe ci-jointe)
2. **Usage(s) prévu(s)** : Revêtements de sols intérieurs et extérieurs
3. **Fabricant** :Ceramiche Silver
Via Monte Mongigatto 24/4 – 41042 – Fiorano Modenese (MO) - Italy
www.silvercer.it
4. **Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances (EVCP)** : Système 4
5. **Norme harmonisée** : EN 14411:2016
6. **Performance(s) déclarée(s)** :

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---------------------------------------|
| Réaction au feu | A1FL | EN 14411:2016 |
| Relargage de substances dangereuses : Cadmium Plomb | NPD NPD | |
| Force de rupture | Epaisseur $\geq 7,5\text{mm}$ => $F \geq 1300\text{ N}$ Epaisseur $< 7,5\text{mm}$ => $F \geq 700\text{ N}$ Voir annexe | |
| Glissance(DIN 51130) | Voir annexe | |
| Durabilité pour : - les usages intérieurs - les utilisations à l'extérieur : Résistance au gel/dégel | Conforme Conforme | |
| Tactilité | NPD | |

La performance des produits identifiés dans l'annexe ci-jointe est conforme à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie selon le règlement (UE) N° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Ivan Zanichelli

Signature


Ceramiche SILVER

A Fiorano Modenese (MO) - Italy, le 11/10/2017

ANNEXE des références de carrelages sols intérieurs et extérieurs concernées par la DOP n° SILVER004 (Rev.3 du 11/10/2017) :

| Code Brico Dépôt | Dénomination Carrelage | Longueur x Largeur x Epaisseur (mm) | Sol(s) | | Réaction au feu (Classe) | Relargage de substances dangereuses (mg/dm2) | | Force de rupture (N) | Glissance (DIN 51130) | Tactilité | Durabilité | |
|------------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--|-------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------|---|
| | | | Intérieur | Extérieur | | Cadmium | Plomb | | | | Usage intérieur | Usage extérieur : Résistance au gel/dégel |
| 403013 | 30,5X 61 GRES CERAME MURALES BEIGE | 305 x 610 x 8,0 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R9 | NPD | Conforme | Conforme |
| 403015 | 30,5X 61 GRES CERAME SHAPED GRIS | 305 x 610 x 8,0 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R9 | NPD | Conforme | Conforme |
| 403017 | 30,5X 61 GRES CERAME SHAPED NOIR | 305 x 610 x 8,0 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R9 | NPD | Conforme | Conforme |
| | 30,5X 61 GRES CERAME BOIS GRIS EXT | 305 x 610 x 8,0 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R9 | NPD | Conforme | Conforme |
| 401729 | 50X50 GRES CERAME CARGO BOIS EXT | 500 x 500 x 9,2 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R10 | NPD | Conforme | Conforme |
| 402314 | 50X50 GC EXT CARGO GRIS | 500 x 500 x 9,2 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R10 | NPD | Conforme | Conforme |
| 402236 | 30,5X61 GC BOIS RUSTIQUE | 305 x 610 x 8,0 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R10 | NPD | Conforme | Conforme |
| 402463 | 30,5X61 GC EXT CIMENT BRUT GRIS | 305 x 610 x 8,2 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R10 | NPD | Conforme | Conforme |
| 402654 | 30,5X61 GC BOIS GRISE EXT | 305 x 610 x 8,0 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R10 | NPD | Conforme | Conforme |
| 401794 | 30,2X60,2 GRES CERAME LAVAGNA ANTRACITE | 302 x 602 x 8,5 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R10 | NPD | Conforme | Conforme |
| 401795 | MOSAIQUE SOL URBAN 25X50 | 250 x 500 x 9,0 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R10 | NPD | Conforme | Conforme |
| 410067 | 50X50 GC EXT CARGO ANTRACITE | 500 x 500 x 9,2 | X | X | A1 _{FL} | < 0.07 | < 0.8 | ≥ 1300 | R10 | NPD | Conforme | Conforme |

Deum
Ceramiche SILVER